


Angepresster Sechskantkopf



Sechskant gepresst

- Nicht abgegratet, daher leichte Gratbildung zulässig
- Ecken leicht rund, nicht scharfkantig

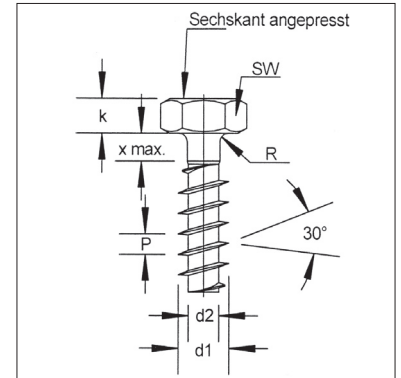

	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Gewindedurchmesser (d1)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Gewindekerndurchmesser (d2)	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8
Steigung (P)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	3,2	3,6
Gewindeauslauf (x max.)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
Radius (R)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0
Schlüsselweite (SW)	5,0	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0	10	11	13
Kopfhöhe (k)	1,7	2,0	2,4	2,8	3,15	3,5	4,0	5,0	5,5